



MANUAL DO USUÁRIO

Este carregador Wireless suporta smartphones com tecnologia Qi. Isso permitirá a você uma melhor experiência de carregamento e permite que você aproveite melhor seus equipamentos. Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar o equipamento. O mantenha guardando para referência futura.

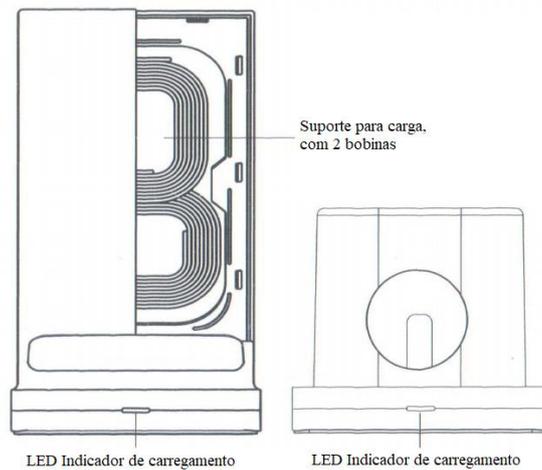


As duas bases são conectadas por magnetismo (ímãs). Elas podem funcionar separadas ou juntas.

CONECTANDO NA ENERGIA

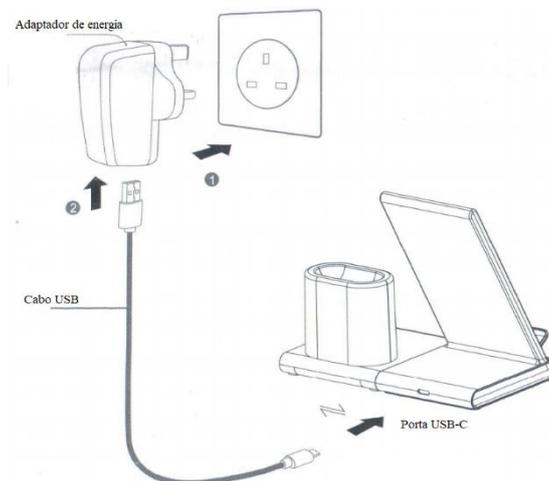

1. Conecte o adaptador na tomada.
 2. Conecte o cabo USB no adaptador e no suporte do carregador. Se as duas bases estiverem conectadas pelo ímã, ambas vão funcionar ao mesmo tempo.
- Observação: Possui um chipset inteligente integrado, com modo stand-by (descanso).


CARREGADOR WIRELESS EM MODO AUTÔNOMO E INDICADOR DE LED

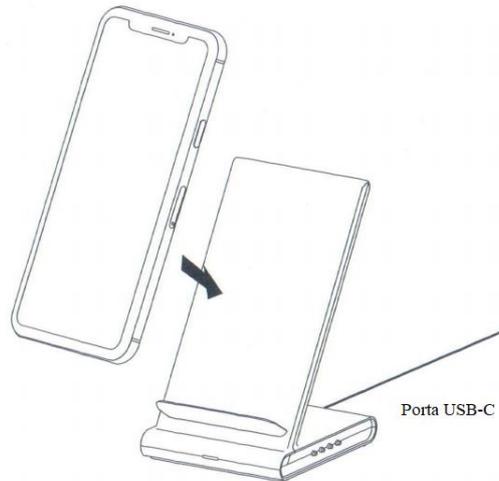

1. Quando ligá-lo na energia, o LED indicador irá ficar azul por 5 segundos. Após esse período ele entra em modo stand-by e luz se apaga.
2. Quando um celular compatível for colocado sobre a base, o LED irá acender da seguinte forma:
 - Carregando: LED ficará aceso na cor verde;
 - Carga completa: LED irá desligar (para Android); LED se mantém verde (para IOS)
 - Mal funcionamento: LED pisca entre verde e azul com tempo de 0,5s.

BASE CARREGADORA EM MODO AUTÔNOMO E INDICADOR DE LED

Desenvolvido para AirPods, Apple Watch, smartwatches e fones de ouvidos recarregáveis por indução (carregadores magnéticos).

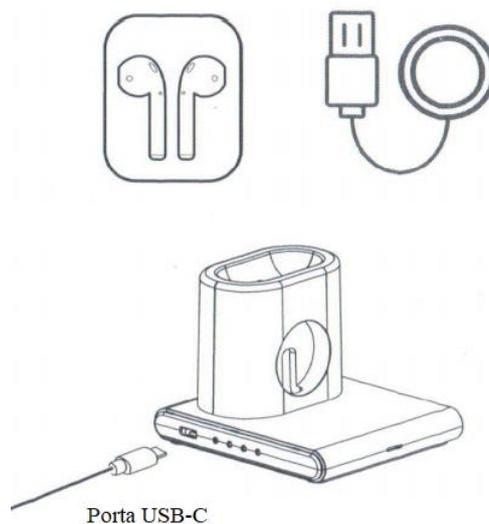

Carregando: O indicador de LED ficará aceso na cor verde durante todo o processo de recarga da bateria.

INSTALANDO OS CABOS DE ENERGIA NA BASE CARREGADORA

1. Separe o cabo USB original de seu smartwatch e fones de ouvido.
2. Remova a tampa inferior da base carregadora.



3. Insira o cabo USB do smartwatch na entrada apropriada, o encaixando no local onde será conectado ao smartwatch.



4. Faça o mesmo para o carregador do fone de ouvido.



5. Enrole o restante dos cabos de forma que fique dentro do espaço apropriado.



6. Conecte o USB na entrada interna da base carregadora.



7. Feche com a tampa.



ESPECIFICAÇÕES DO CARREGADOR

Entrada (DC): 5.0V/2.0A; 9.0V/1.8A

Saída: 5W/7.5W/10W (auto ajustável)

Frequência: 110-205Khz

Taxa de Conversão: $\geq 72\%$

Dimensão: 84.8*143.7*123.6mm

DICAS

1. Não aperte ou colida.
2. Não desmonte, ou jogue no fogo ou água, para evitar causar um curto-circuito.
3. Não use o carregador sem fio em ambiente extremamente quente, úmido ou corrosivo.
4. Não use próximo a um cartão bancário magnético ou cartão IC para evitar mau funcionamento.
5. Mantenha um mínimo de 20 cm entre os dispositivos médicos implantáveis (marca-passo, etc.) para evitar possível interferência com o dispositivo médico.
6. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.

As imagens deste manual são desenhos de esboço do produto real, o produto real pode ser ligeiramente diferente.

Incluso no pacote:

- 1 Carregador Wireless
- 1 Base Carregadora para smartwatch e fones de ouvido
- 1 Cabo de energia
- 1 Manual do usuário

Obs.: A fonte de energia não está inclusa, compre separadamente se necessário.